

TABLEROS MELAMÍNICOS RH

FICHA TÉCNICA

MELAPAK[®]

Tableros Melamínicos


ALORA TAMBIÉN EN

RH


CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la humedad del ambiente.
- Se pueden cortar y perforar fácilmente.
- Sustrato de coloración verde en la capa media.


COLORES DISPONIBLES

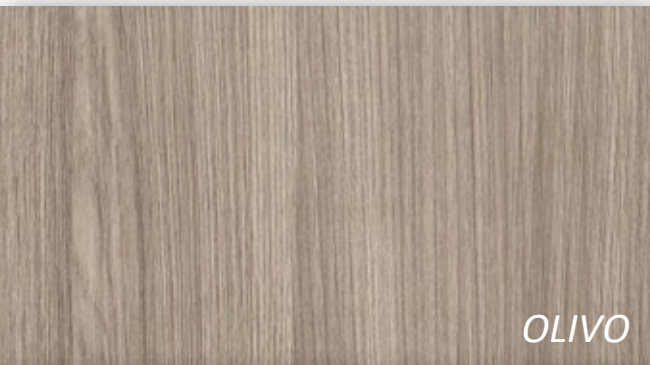

OLIVO

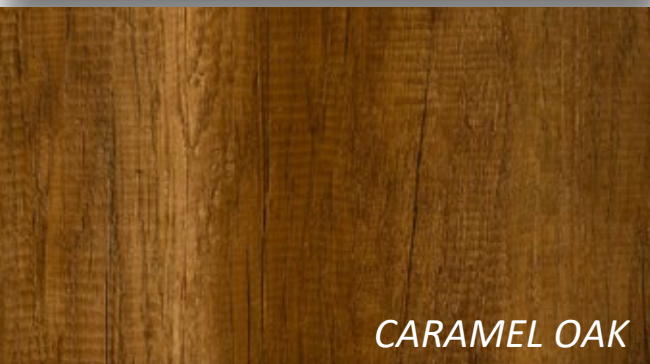

CARMEL OAK

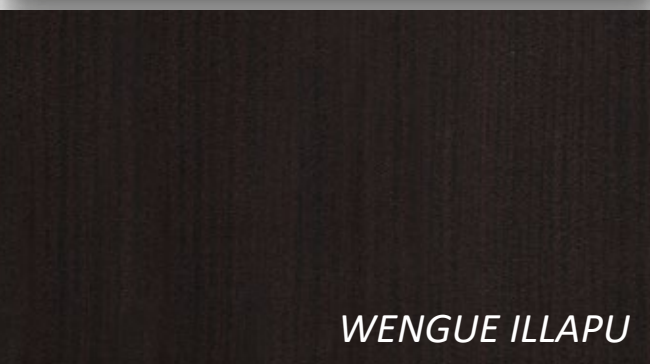

WENGUE ILLAPU

BLANCO


RECOMENDACIONES

- No debe ser usado ni almacenado al exterior.
- Deben almacenarse en forma horizontal
- Antes de usar, estabilizar el tablero a las mismas condiciones que se espera tenga una vez instalado.

Para prolongar la vida útil de los muebles, enchapar todos los cantos de las piezas.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Muebles de baño y cocina
- Muebles para casas de playa
- Casas pre-fabricadas
- Puertas residenciales

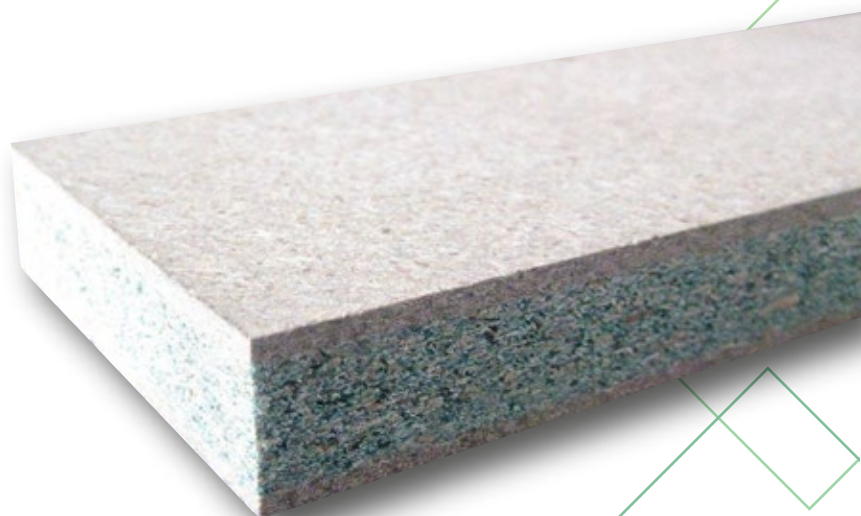

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATO		
1830x2500 ± 5mm		
ESPEORES 15 y 18 mm ± 0.4	ACABADO Una o dos caras texturizadas	
EXPANSIÓN LINEAL 0.35%	FLAMABILIDAD Ignífugo	
DEFORMACIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS (Norma EN317)		20 %
RESISTENCIA AL DESGASTE (ABRASÍMETRO TABER 500gr.)	DISEÑOS SÓLIDOS	125 ciclos 500 ciclos
RESISTENCIA AL IMPACTO 300 mm.	RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO 95%	
A LAS MANCHAS	Sin efecto	
AGUA HIRVIENDO	Sin efecto	
ALTAS TEMPERATURAS	Efecto leve	
A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS	Efecto leve	
LIMPIEZA Y POROSIDAD	Sin efecto	
PANDEO LONGITUDINAL Max. 7mm (2500/largo)	PANDEO TRANSVERSAL Max. 4mm (1830/largo)	
FUERZA DE SUJECIÓN DE TORNILLO	EN LA CARA AL FILO	1100 N. 1000 N.

NOTA: Estas especificaciones conforman también con las Normas A.L.A. (American Laminators Assoc.) e ICONTEC 2-809 Y (Colombia).

CARGAS ADMISIBLES EN REPISAS CON MELAPAK DE 15 Y 18 MM. DE ESPESOR Y 30 CM. DE ANCHO (1) (Con una flecha máxima por pandeo de 4mm)		
DISTANCIA ENTRE APOYOS (cm.)	CARGA EN KGS. UNIFORMEMENTE REPARTIDA	
	E = 15 MM	E = 18 MM
40	86	100
60	40	45
80	-----	30
90	-----	28
100	-----	20

(1) Estos datos constituyen solamente una referencia de ayuda en el diseño a tomar en cuenta, para asegurar la geometría del mueble diseñado una vez en uso.

NOTA:

- ✓ Toda provisión del sustrato MDP para la fabricación de los tableros melamínicos Melapak cuentan con la Certificación FSC (Forest Stewardship Council)⁽¹⁾.
- ✓ Asimismo, los tableros tienen baja emisión de Formaldehído según Norma Europea E1.

(1) FSC (Forest Stewardship Council) Consejo de Administración Forestal.